

2D-Vektorgraphik

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2017/2018



medieninformatik

IMA – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik

Prüfungstermine


- Zwei Prüfungstermine, jeweils zu Beginn und am Ende der vorlesungsfreien Zeit
 - Erster Termin
 - Montag, 12.02.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - **Konflikt LA bekannt – Andere?**

Prüfungstermine

- Zwei Prüfungstermine, jeweils zu Beginn und am Ende der vorlesungsfreien Zeit
 - Erster Termin
 - Montag, 12.02.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - **Konflikt LA bekannt – Andere?**
 - Zweiter Termin
 - Montag, 26.03.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - **Konflikte?**

Prüfungstermine

- Zwei Prüfungstermine, jeweils zu Beginn und am Ende der vorlesungsfreien Zeit
 - Erster Termin
 - Montag, 12.02.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - **Konflikt LA bekannt – Andere?**
 - Zweiter Termin
 - Montag, 26.03.2018, 14:00 Uhr
 - Raum A 9 Spl.
 - **Konflikte?**
- Blocktermin Seminar Medieninformatik
 - Dienstag, 27.03. bis Donnerstag, 29.03.2018
 - Raum A 102 Spl.
 - **Konflikte?**
- Dazu kommen die Termine zum Ende der Vorlesungszeit
- Abgabe Abstracts: 13.12.2017

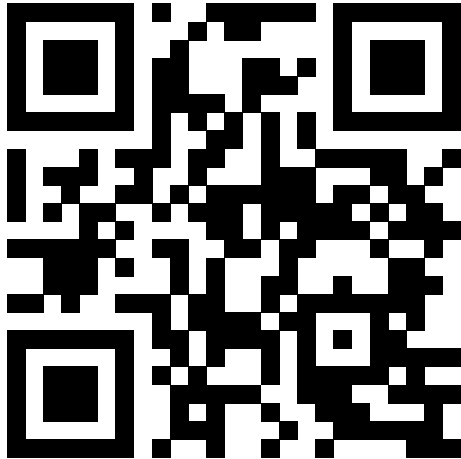

👉 pingo.upb.de/174818

Einleitung

- Zeichnen und Malerei uralte Kulturtechniken
- Bisher Fokus auf Rasterbildern
- Angemessen für Photographien, also abgetastete Abbilder der Welt
- Zeichnungen lassen sich auch grundsätzlich anders codieren
 - Menge von Linien, Kurven, Flächen wie der Künstler sie angeordnet hat
 - Darstellung quasi eine Wiederholung der Pinselstriche
- Mathematisch als Vektoren und Polygone in einer zweidimensionalen Ebene
- Während ein abgetastetes Bild eine feste Auflösung besitzt können Vektorgraphiken ohne Qualitätsverlust skaliert werden (modulo Rechengenauigkeit)
- Speicherbedarf von Rastergraphik steigt quadratisch zu seiner Kantenlänge; Vektorgraphik hat unabhängig von Auflösung den gleichen Speicherbedarf

- Grundlegende Konzepte der 2D-Vektorgraphik
- Darstellung einer Verarbeitungskette
- Schritte zur Darstellung von Vektorgraphiken am Bildschirm
- Grundlegende Animationsverfahren
- Zwei offenen und verbreitete Codierungen für Vektorgraphiken

Outline

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- 1 Grundlagen
 - Vektorraum
 - Splines
 - Transformation

2 2D Pipeline

3 Kodierung

4 Animation

Vektorraum

Koordinatensystem, Punkte, Geraden

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation


2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Mathematische Grundlage: zweidimensionaler Vektorraum
- In der Regel kartesisches, orthogonales Koordinatensystem mit linear aufgeteilten Achsen
- Bezeichnung horizontal meist X, vertikal Y
- Punkt durch Koordinaten (x,y) eindeutig beschreibbar
- Gerade beschrieben mit Start- und Endpunkt
- Polygon aus mehreren Geraden, Endpunkt der einen Startpunkt der nächsten
 - Wenn der letzte Endpunkt gleich dem Startpunkt ist, ist das Polygon geschlossen
 - Sonst offen
- Bei SVG und den meisten anderen Systemen liegt der Ursprung links oben
- PostScript hat den Ursprung links unten

- Vektorraum oder linearer Raum ist eine algebraische Struktur
- Elemente eines Vektorraumes heißen Vektoren
- Diese können addiert, subtrahiert werden oder mit Skalaren multipliziert bzw. durch diese dividiert werden
- Resultat einer solchen Operation ist immer Vektor desselben Vektorraumes
- Vektoren dienen zur Darstellung geometrischer Objekte (Koordinaten)
- In der Medieninformatik typischerweise zwei-, drei- oder vierdimensional

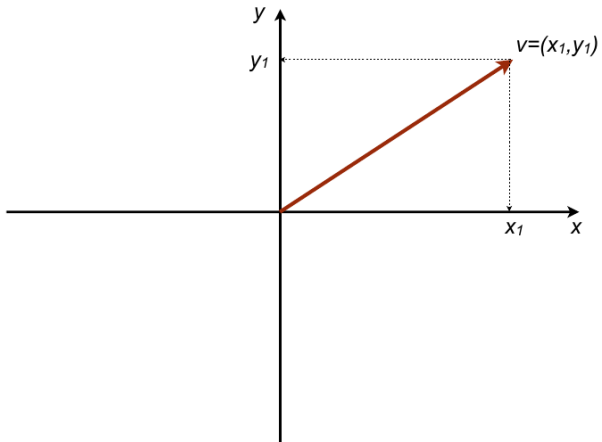

Quelle: Frank Steinicke

Punkte, Gerade, Polygone

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Punkt wird durch eine Koordinate $P = (x_1, y_1)$ beschrieben
- Gerade wird durch zwei Koordinaten $L = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$ beschrieben, dem Start- und Endpunkt
- Polygone bestehen aus mehreren zusammenhängenden Geraden, also $P = \{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$
 - Geschlossenen Polygone: Endpunkt ist gleich dem Startpunkt, d.h. $(x_1, y_1) = (x_n, y_n)$

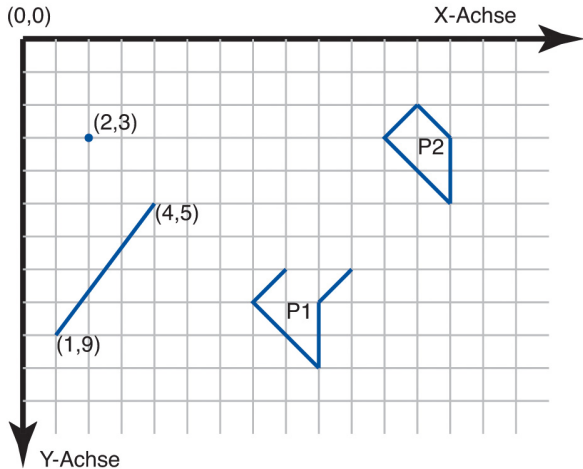


Abbildung 7.1: Zweidimensionaler Vektorraum mit Punkt $(2,3)$, Gerade von $(1,9)$ nach $(4,5)$, offenem (P1) und geschlossenem Polygon (P2)

- Addition erfolgt komponentenweise
- Für n -dimensionale Vektoren v, w gilt:

$$v + w = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

Addition von Vektoren

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

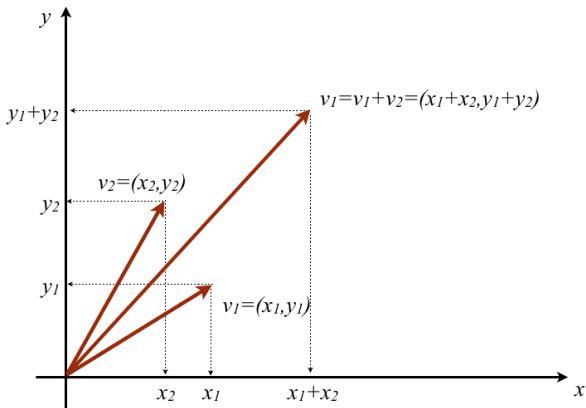

Quelle: Frank Steinicke

- Jeder Vektor v kann mit einer reellwertigen Zahl s skaliert werden:

$$s * v = s * \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s * v_1 \\ \vdots \\ s * v_n \end{pmatrix}$$

Skalieren von Vektoren

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

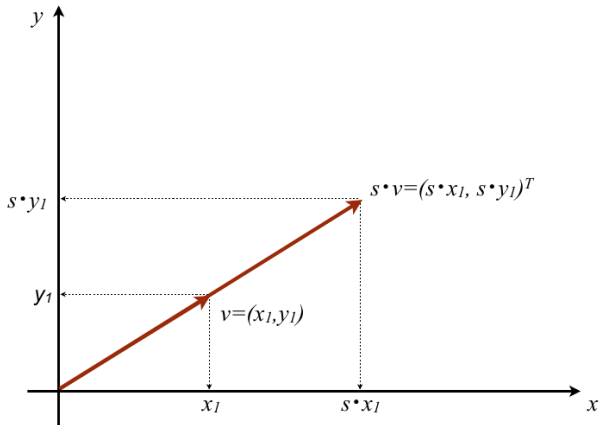

Quelle: Frank Steinicke

Skalarprodukt

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline


Kodierung

Animation

- Skalarprodukt (dot product) ist eine reellwertige Funktion
- Gegeben: Zwei Vektoren u und v
- Dann ist das Skalarprodukt $u \cdot v$ definiert wie folgt:

$$u \cdot v = u_1 * v_1 + u_2 * v_2 + \dots + u_n * v_n$$

- Matrix (Plural: Matrizen) ist eine rechteckige Anordnung von Elementen

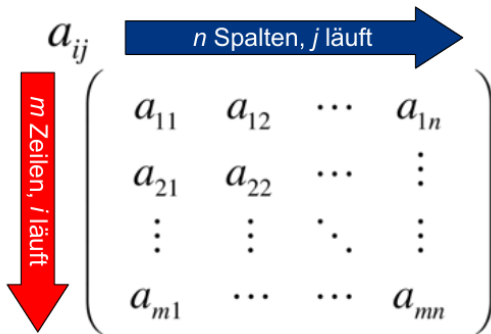

Quelle: Frank Steinicke

- Einsatz: Beschreibung von Transformationen
- Hauptsächlich quadratische Matrizen, 2×2 , 3×3 , 4×4

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, n \in \{2, 3, 4\}$$

■ Elementweise Multiplikation

$$s * \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s * a_{11} & s * a_{12} & s * a_{13} \\ s * a_{21} & s * a_{22} & s * a_{23} \\ s * a_{31} & s * a_{32} & s * a_{33} \end{pmatrix}$$

■ Elementweise Addition

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Matrizen: Multiplikation

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Multiplikation “Zeile mal Spalte”
- Gegeben: $(m \times n)$ -Matrix A und $(n \times p)$ -Matrix B
- Ergebnis: $(m \times p)$ -Matrix C

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \times B_{kj}$$

■ Zeilen-/Spaltenweise Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} * b_{11} + a_{12} * b_{21} + a_{13} * b_{31} = c_{11}$$

■ Zeilen-/Spaltenweise Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{21} * b_{11} + a_{22} * b_{21} + a_{23} * b_{31} = c_{21}$$

■ Zeilen-/Spaltenweise Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{31} * b_{11} + a_{32} * b_{21} + a_{33} * b_{31} = c_{31}$$

■ Zeilen-/Spaltenweise Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{11} * b_{12} + a_{12} * b_{22} + a_{13} * b_{32} = c_{12}$$

■ Zeilen-/Spaltenweise Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$a_{i1} * b_{1j} + a_{i2} * b_{2j} + a_{i3} * b_{3j} = c_{ij}$$

Matrix-Vektor-Multiplikation

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Wichtiger Spezialfall
- Motivation: Matrix beschreibt eine Transformation, der Vektor einen Punkt
- D.h. Matrizen können benutzt werden, um graphische Objekte zu manipulieren

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} * v_1 + \dots + a_{1n} * v_n \\ \vdots \\ a_{n1} * v_1 + \dots + a_{nn} * v_n \end{pmatrix}$$

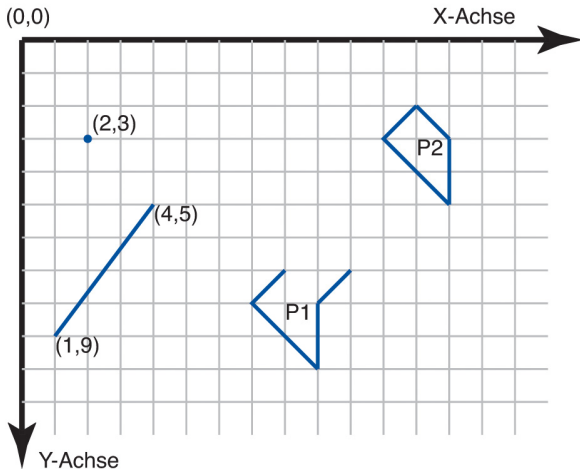


Abbildung 7.1: Zweidimensionaler Vektorraum mit Punkt $(2,3)$, Gerade von $(1,9)$ nach $(4,5)$, offenem ($P1$) und geschlossenem Polygon ($P2$)

- Weitere Elemente neben Punkten, Geraden, Polygonen
 - Kreis durch Mittelpunkt und Radius
 - Interpolationskurven durch Kontroll- und Stützpunkte
- Interpolationskurven:
 - Darstellung wirklich beliebiger Kurven eher unüblich, in der Praxis Annäherung
 - In der Praxis oft: Splines
 - Begriff aus dem Schiffbau: mit Hilfe von elastischen Latten, die an bestimmten Punkten fixiert harmonische (und teilweise optimale Formen) zu bilden

Splines

Splines

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

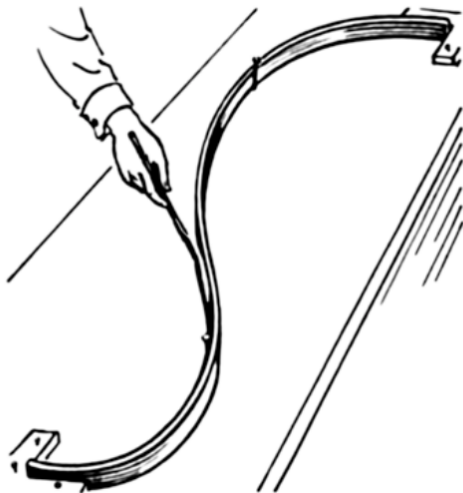

Quelle: Frank Steinicke

- Ein Spline n -ten Grades ist stückweise aus Polynomen maximal n -ten Grades zusammengesetzt
- Falls die Polynome linear sind ist der Spline linear, d.h. ein Polygonzug ist ein linearer Spline
- Für jedes Segment können Randbedingungen angegeben werden:
 - Steigung
 - Krümmung
 - Krümmungsveränderung
 - Erste bis dritte Ableitung

jeweils an den beiden Endpunkten
- Häufig in Graphikprogrammen durch Kontrolllinien angegeben
- Richtung der Kontrolllinien Steigung, Länge Steifigkeit

- Summe von Vielfachen von Potenzen mit natürlichzahligen Exponenten einer Variable

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i * x^i, n \geq 0 \quad (1)$$

$$= a_n * x^n + \dots + a_1 * x^1 + a_0 * x^0 \quad (2)$$

$$= a_n * x^n + \dots + a_1 * x + a_0 \quad (3)$$

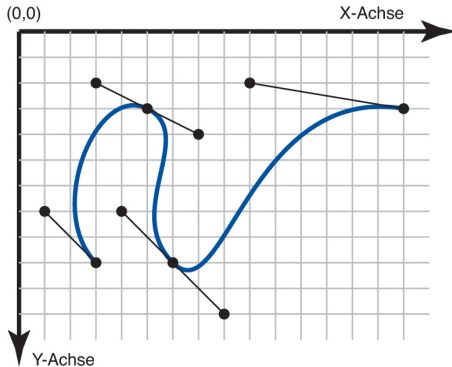


Abbildung 7.2: Eine Spline-Kurve mit Kontrolllinien an den Grenzpunkten zwischen ihren Segmenten

Grad der Polynome

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Meist kubisch oder quadratisch
- Höhergradige polynomiale Kurven erhöhen Rechenaufwand und erschweren Kontrolle
- Mit Polynomen niedrigeren Grades kann die Form der Kurve nicht flexibel genug modelliert werden

Bézier-Splines

- Besondere Familie von Interpolationskurven: Bézier-Kurven
- Konstruiert aus Bernsteinpolynomen
- Aus Beziér-Kurven werden die Bézier-Splines zusammengesetzt
- Unabhängig voneinander von Pierre Bézier bei Renault und Paul de Casteljaou bei Citroën entwickelt
- Nach Art der verwendeten Polynome Bézier-Kurven ersten, zweiten, dritten Grades
- Bézier-Kurven n -ten Grades beschrieben durch $n + 1$ Kontrollpunkte
- Diese bilden das Stützpolygon
 - Bézier-Kurve ersten Grades hat ein Stützpolygon aus zwei Punkten, ist also eine Linie
- Kurvenverlauf durch den Algorithmus von Casteljaou rekursiv berechenbar (siehe Graphik)

Beispiel Bézier-Kurven

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

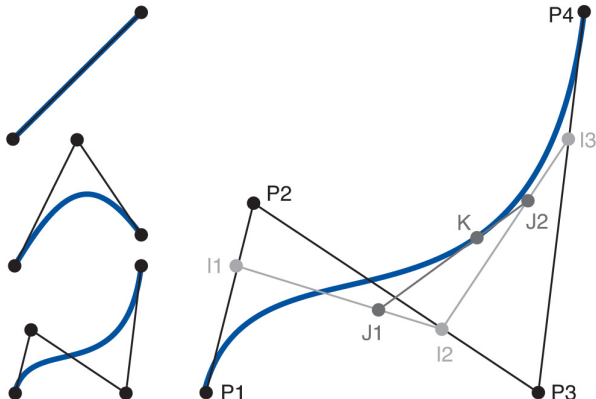


Abbildung 7.3: Links von oben nach unten Bézier-Kurven ersten, zweiten und dritten Grades, rechts eine Darstellung des Algorithmus von Casteljau

Bernsteinpolynome: Grundlagen

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

Das $n + 1$ Bernstein-Basis-Polynom zur Basis n ist definiert als:

$$b_{\nu,n}(x) = \binom{n}{\nu} x^{\nu} (1-x)^{n-\nu}, \quad \nu = 0, \dots, n.$$

wobei

$$\binom{n}{\nu}$$

ein Binomial-Koeffizient ist.

Die lineare Kombination von Bernstein-Basis-Polynomen

$$B_n(x) = \sum_{\nu=0}^n \beta_{\nu} b_{\nu,n}(x)$$

wird Bernstein-Polynom genannt, die Koeffizienten β_{ν} Bernstein-Koeffizienten.

Bernsteinpolynome

Darstellung der ersten Basis-Polynome

$$n = 0 : b_{0,0}(x) = 1$$

$$n = 1 : b_{0,1}(x) = 1 - x, b_{1,1}(x) = x$$

$$n = 2 : b_{0,2}(x) = (1 - x)^2, b_{1,2}(x) = 2x(1 - x), b_{2,2}(x) = x^2$$

$$n = 3 : b_{0,3}(x) = (1 - x)^3, b_{1,3}(x) = 3x(1 - x)^2, \\ b_{2,3}(x) = 3x^2(1 - x), b_{3,3}(x) = x^3$$

Bernsteinpolynome: Beispiel

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

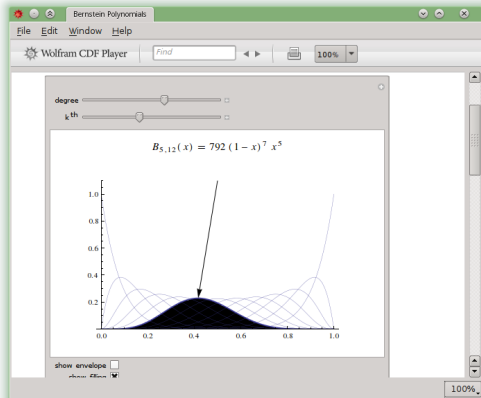

 demonstrations.wolfram.com/BernsteinPolynomials/

Visualisierung Bernsteinpolynome

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

👉 Wikipedia-User James Pic

Beispiel Bézier-Kurven

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

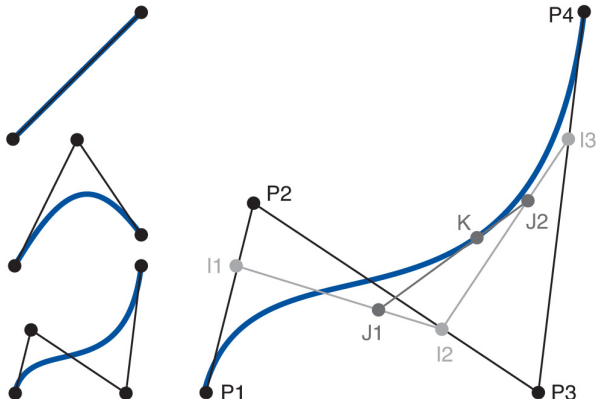


Abbildung 7.3: Links von oben nach unten Bézier-Kurven ersten, zweiten und dritten Grades, rechts eine Darstellung des Algorithmus von Casteljau

Casteljau

- Um die gezeigte Kurve mit den Kontrollpunkten $P1$ bis $P4$ zu interpolieren werden zunächst Punkte auf den Linien des Stützpolygons interpoliert
- Die lineare Interpolation B zwischen zwei Punkten A und B ist dabei für einen Interpolationswert i :

$$0 \leq i \leq 1 : B = (1 - i) * A + i * C$$
- Im Beispiel: $I1$ zwischen $P1$ und $P2$, $I2$ zwischen $P2$ und $P3$, $I3$ zwischen $P3$ und $P4$
- Zwischen den Interpolierten Punkten wird weiter interpoliert
- $J1$ wandert von $I1$ nach $I2$, $J2$ von $I2$ nach $I3$
- Zwischen $J1$ und $J2$ wird dann der Kurvenpunkt K interpoliert
- So kann für jeden Wert von i zwischen 0 und 1 der Kurvenwert K berechnet werden
- Beispiel zeigt Interpolation für $i = 0.66$

Casteljau: Beispiel

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

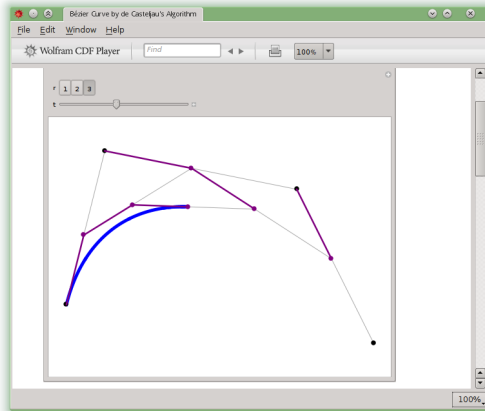

☞ demonstrations.wolfram.com/BezierCurveByDeCasteljausAlgorithm/

Harmonische Spline-Kurven

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Aus den beschriebenen Segmenten lassen sich beliebig lange harmonisch gebogenen Spline-Kurven zusammenfügen
- An den Grenzpunkten durch Manipulation der Kontrollpunkte sicherstellen, daß Steigung und Krümmung benachbarter Element gleich sind
- Parallele Kontrolllinien = Steigung der Kurvenstücke ist identisch
- Gleich lange Kontrolllinien = Krümmung identisch
- Solcherart gebildete Bézier-Splines ahmen das Verhalten der Holzleisten nach

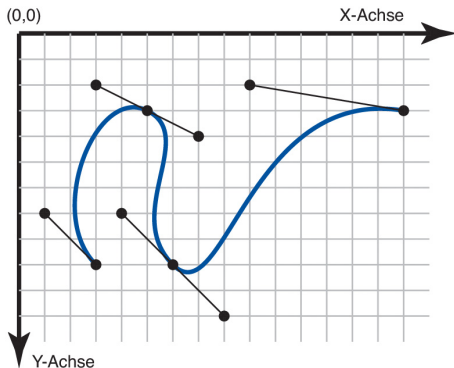


Abbildung 7.2: Eine Spline-Kurve mit Kontrolllinien an den Grenzpunkten zwischen ihren Segmenten

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

Transformation


- Innerhalb der Koordinatensysteme können Punkte geometrisch transformiert, z.B. verschoben werden
- Durch Verschiebung der Koordinaten einzelner Punkte können alle Objekte, die durch Punkte beschrieben werden, geometrisch transformiert werden
- Bei der Klasse linearer Transformationen ergeben sich die neuen Koordinaten durch lineare Funktionen

- Grundlegende lineare Transformationen sind:
 - Translation
 - Rotation
 - Skalierung
 - Scherung
- Nebenbemerkung: Die Repräsentation von Beziér-Splines macht diese invariant zu Rotation, Skalierung, Verschiebung

Bei der Translation wird jeder betroffene Punkt um den gleichen Vektor (t_x, t_y) verschoben

$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{alt} + t_x \\ y_{alt} + t_y \end{pmatrix}$$

Beispiel Translation

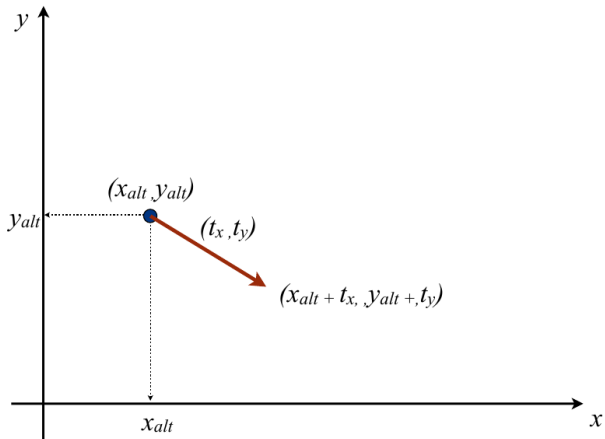

Quelle: Frank Steinicke

(Uniforme) Skalierung

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Skalierung von (x_1, y_1) um s_x und s_y
- Skalierung heißt uniform, wenn $s_x = s_y$:

$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s x_{alt} \\ s y_{alt} \end{pmatrix}$$

- Nicht-uniforme Skalierung:

$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x x_{alt} \\ s_y y_{alt} \end{pmatrix}$$

Mathematisch positive Rotation (gegen den Uhrzeigersinn) um den Winkel α

$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha x_{alt} - \sin \alpha y_{alt} \\ \sin \alpha x_{alt} + \cos \alpha y_{alt} \end{pmatrix}$$

Beispiel Rotation

Grundlagen

Vektorraum


Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

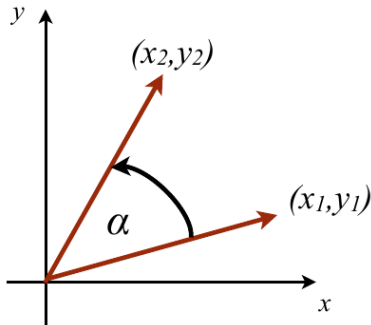

Quelle: Frank Steinicke

Eine Scherung entlang der x -Achse verändert x -Koordinate in Abhängigkeit von der y -Koordinate

$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{alt} + my_{alt} \\ y_{alt} \end{pmatrix}$$

Zusammenfassendes Beispiel

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

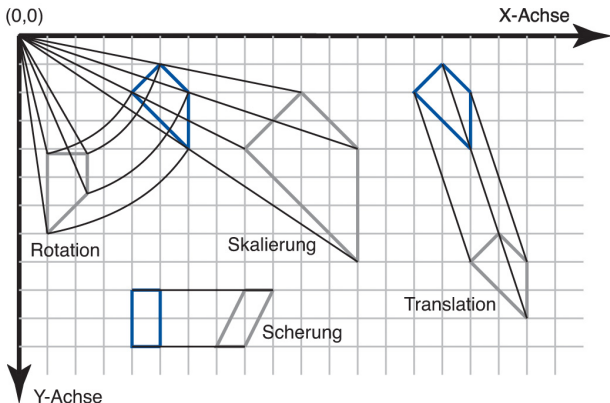


Abbildung 7.4: Die elementaren linearen Transformationen

Weitere Transformationen

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung


Animation

- Mit Hilfe der definierten Transformationen sind weitere konstruierbar
- Spiegelung: Skalierung um den Faktor -1
- Rotation um andere Punkte als den Mittelpunkt durch Translation, danach Drehung, danach Translation
- Alle Operationen mit Ausnahme der Translation als Matrix-Multiplikation ausdrückbar
- Matrix-Multiplikation ist assoziativ

■ Komposition von Skalierung und Rotation

$$\begin{pmatrix} \cos(45) & -\sin(45) \\ \sin(45) & \cos(45) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot \cos(45) & -2 \cdot \sin(45) \\ 2 \cdot \sin(45) & 2 \cdot \cos(45) \end{pmatrix}$$

(iii)
(ii)
(i)




Quelle: Frank Steinicke

Beispiel: Komposition

- Komposition von Skalierung und Translation

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \text{(ii)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ \text{(i)} \end{pmatrix}$$



Quelle: Frank Steinicke

Homogene Koordinaten

Grundlagen

Vektorraum

Splines

Transformation

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Matrix-Multiplikation ist assoziativ
- Daher wäre es hilfreich, falls Translation auch so ausgedrückt werden könnte
- Lösung: Hinzunahme einer 3. Dimension bei allen Berechnungen
 - Sogenannte homogene Koordinaten, da alle Transformationen als Matrix darstellbar
 - In homogenen Koordinaten wird jeder 2D-Punkt (x, y) repräsentiert durch $(x, y, 1)$
 - $(x, y, 1)$ und (x, y, W) repräsentieren den gleichen Punkt genau dann, wenn $W \neq 0$
 - Matrizen erhalten in der dritten Zeile/Spalte jeweils zwei Nullen und eine 1 auf der Diagonale

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \text{ sowie } \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} \\ m_{2,1} & m_{2,2} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & 0 \\ m_{2,1} & m_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Und damit gilt für die Translation


$$\begin{pmatrix} x_{neu} \\ y_{neu} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{alt} \\ y_{alt} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{alt} + t_x \\ y_{alt} + t_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Beispiel: Komposition

■ Komposition von Skalierung und Translation


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(iii)
(ii)
(i)




Quelle: Frank Steinicke

- Rotation und Skalierung finden relativ zum Ursprung statt

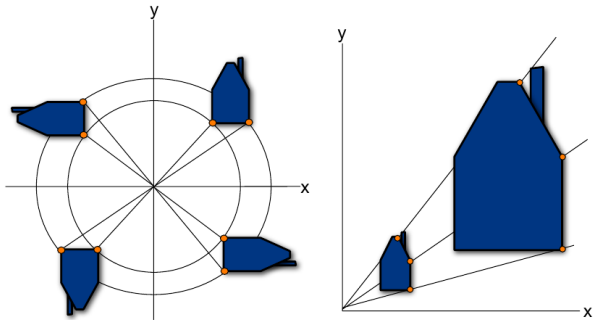

Quelle: Frank Steinicke

- Um Objekte an einem beliebigen Bezugspunkt zu rotieren oder zu skalieren, ist eine Folge von Transformationen notwendig

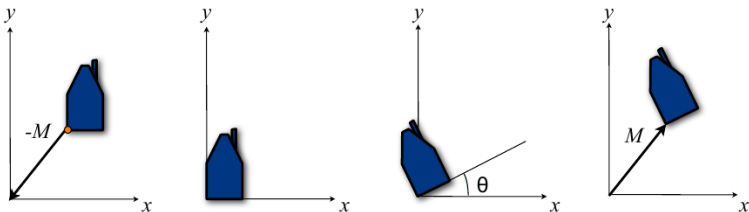

Quelle: Frank Steinicke

Outline

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

1 Grundlagen

2 2D Pipeline

- Weltkoordinaten
- Clipping
- Bildkoordinaten
- Rasterisierung

3 Kodierung

4 Animation

2D-Rendering

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping


Bildkoordinaten

Rasterisierung


Kodierung

Animation

- Ausgang: 2D-Vektorraum
- Ziel: 2D-Rasterbildschirm




Rendering



Quelle: Frank Steinicke


2D-Vektorraum

- Mathematisch exakte Beschreibung einer Menge von Punkten

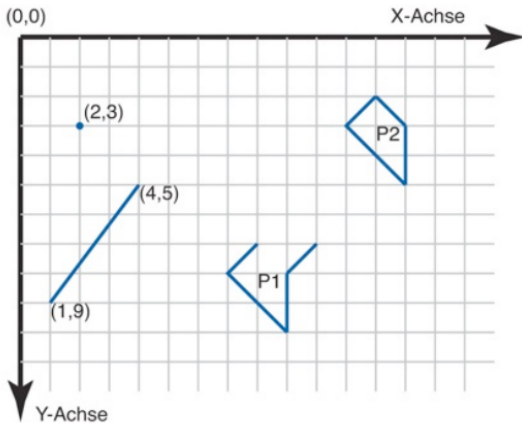

2D-Rasterbildschirm

- Diskretes Raster von Pixeln, auf das Elemente des 2D-Vektorraumes abgebildet werden müssen (Abtastung)

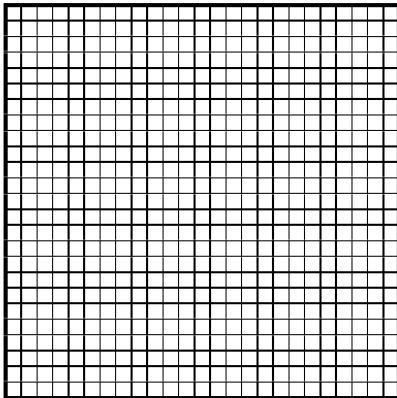

Quelle: Frank Steinicke

2D Rendering Pipeline

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- Bei Berechnung und Darstellung einer 2D-Vektorgraphik gibt es eine etablierte Abfolge von Arbeitsschritten
- Diese wird im allgemeinen als Rendering-Pipeline beschrieben



Abbildung 7.5: Die 2D Rendering Pipeline

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

Weltkoordinaten

Objekt- und Weltkoordinaten

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping


Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- 2D-Primitive werden in Objektkoordinaten beschrieben und dann in Weltkoordinaten transformiert

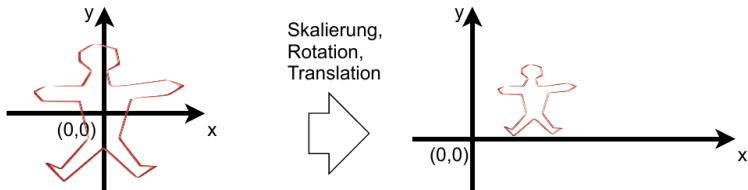

Quelle: Frank Steinicke

- Alle eingeführten geometrischen Primitive sind durch Punkte beschrieben
- Theoretisch könnten die Objekte alle an dem Ort, an dem sie später zu sehen sein sollen, beschrieben werden
- Praktisch meist hierarchisch organisiert
 - Gemeinsam verschieben
 - Gemeinsam animiert
 - Objekteigenschaften wie Strichbreite, Füllfarbe für Gruppen von Objekten festgelegt werden können
- Um diese effizient anwenden zu können werden die Objekte in einem Szenegraphen organisiert

Szenegraph

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- An den Blättern geometrische Objekte
- An den inneren Knoten Transformationen oder Gruppierungen
- Im einfachsten Fall ein Baum
- Bei mehrfacher Verwendung eines Objektes/einer Gruppe ein DAG (Gerichteter Azyklischer Graph)
- Mehrfachnutzung eines Objektes spart Modellierungsaufwand
- Ein Objekt kann dann durch mehrere Transformation an die jeweils richtige Stelle verschoben werden
- Geometrische Eigenschaften werden aufmultipliziert
- Nichtgeometrische Eigenschaften werden vererbt
- Die Definition, was ein Szenegraph ist, wird unterschiedlich gesehen

Beispiel Szenegraph

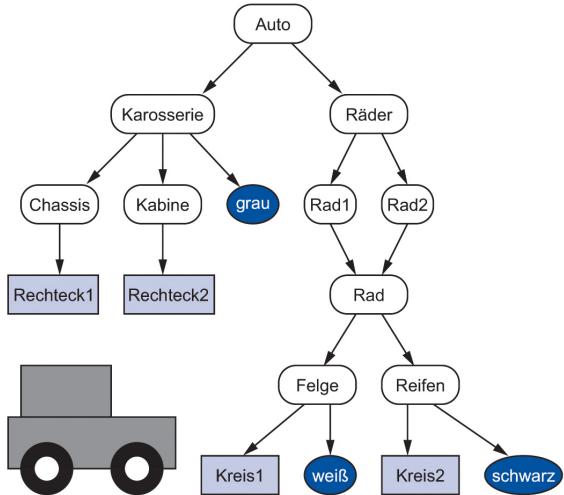


Abbildung 7.6: Szenegraph eines Autos mit zwei identischen Rädern

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

Clipping

- Zweidimensionaler Vektorraum, in dem unsere Objekte liegen, erst einmal unendlich groß
- Praktisch vorkommende Ausgabegeräte endlich
- Nur ein Unterraum darstellbar
- Prinzipiell: Sichtfenster festlegen
- Liegen alle Objekte darin, können sie ausgegeben werden
- Liegen sie komplett außerhalb, können sie weggelassen werden (durch Bounding Box schnell feststellbar)
- Liegen sie teilweise im, teilweise außerhalb des Sichtfensters muß es beschnitten werden (clipping)

Beispiel: Clipping

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

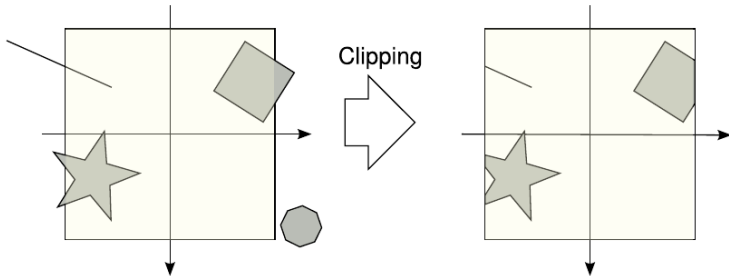

Quelle: Frank Steinicke

- Clipping von Punkten: Punkt liegt innerhalb des Sichtfensters
- Clipping beliebiger Polygone auf Clipping von Linien zurückführen
- Klassisches Verfahren für das Clipping gerader Linien am einem rechteckigen Ausschnitt ist das Line Clipping von Cohen und Sutherland
 - Gegeben Linie mit Start- und Endpunkten P und Q sowie ein Sichtfenster mit Koordinaten x_{min} , x_{max} , y_{min} und y_{max}
 - Unterteile den Vektorraum in 9 Teilbereiche aufgeteilt
 - Jeder Teilraum erhält einen 4 Bit langen Code

Beispiel: Bitcode

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

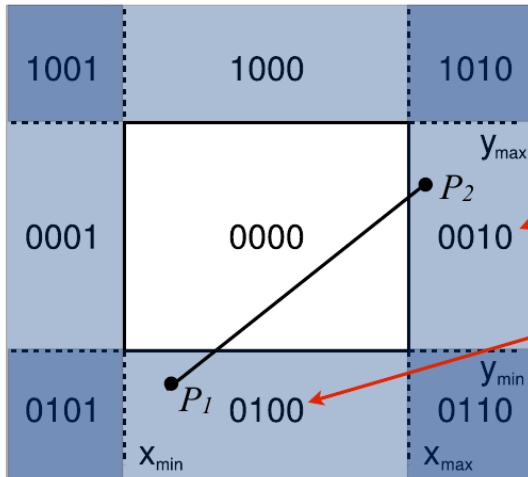

Quelle: Frank Steinicke

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

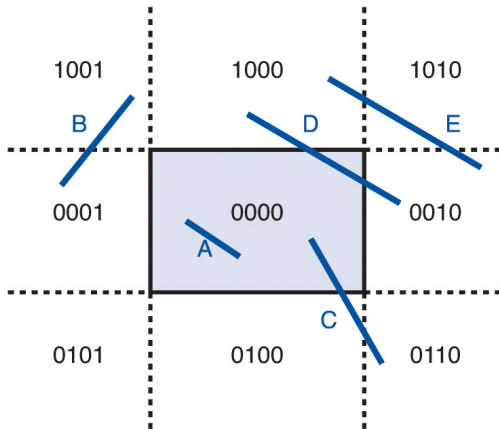


Abbildung 7.7: Line Clipping nach Cohen und Sutherland

Cohen Sutherland (contd.)

- Start- und Endpunkt der zu schneidenden Linie wird der Code des Teilraums zugewiesen, in dem er liegt
 - Codes von P und Q mit “or” verknüpft ergeben 0000: Objekt liegt im Viewport (Beispiel A)
 - Codes von P und Q mit “and” verknüpft ergeben nicht 0000: P und Q liegen auf der gleichen Seite außerhalb des Viewports, das Objekt kann weggelassen werden (B)
- Falls der Code von P nicht 0000 ist, muß die Gerade – abhängig von seinem Code – mit den von dort erreichbaren Rändern des Viewports geschnitten werden
 - Vom Feld 0010 ist z.B. nur der rechte Rand zu erreichen (Beispiele D und E)
- Schneidet die Linie das Randsegment wird der Schnittpunkt S als neuer Wert von P bestimmt
- Falls auch der Code von Q nicht 0000 ist muß die Gerade analog geschnitten werden

Polygon-Clipping

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping


Bildkoordinaten

Rasterisierung


Kodierung

Animation


Ausgangssituation




untere Clippingkante




obere Clippingkante



rechte Clippingkante



linke Clippingkante



Quelle: Frank Steinicke

Kurven-Clipping

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

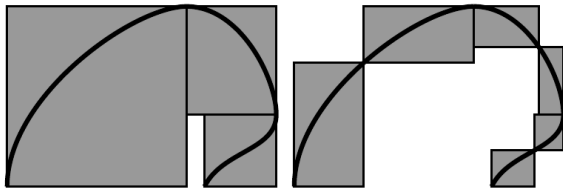

☞ T. W. Sederberg, BYU, Computer Aided Geometric Design, Course Notes

Kurven-Clipping

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

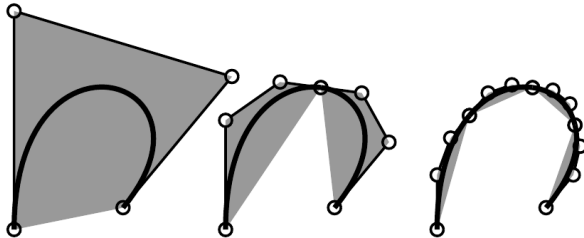

☞ T. W. Sederberg, BYU, Computer Aided Geometric Design, Course Notes

Reminder: Casteljau

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

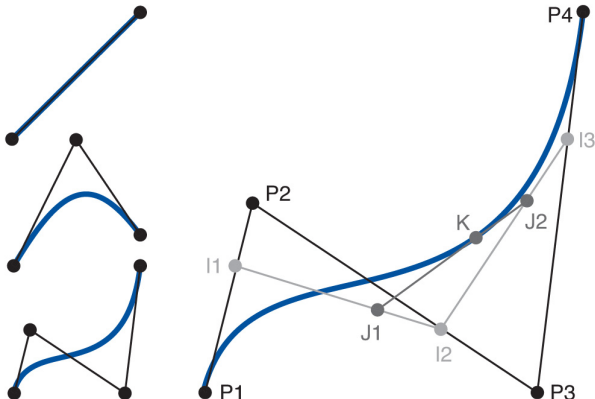


Abbildung 7.3: Links von oben nach unten Bézier-Kurven ersten, zweiten und dritten Grades, rechts eine Darstellung des Algorithmus von Casteljau

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung


Kodierung

Animation

Bildkoordinaten

Bildkoordinaten

- Auflösung und Größe des Bildschirms bzw. Fensters bestimmt Koordinaten

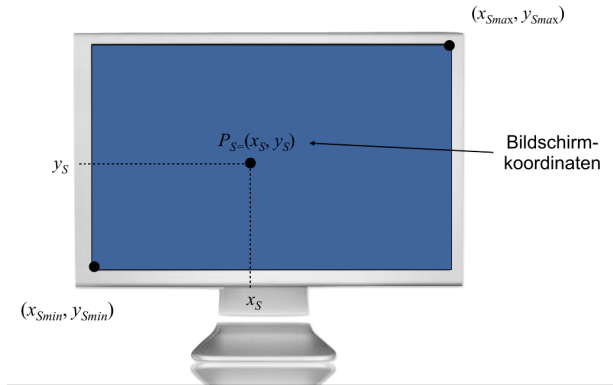

Quelle: Frank Steinicke

Welt- nach Bildkoordinaten

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- Die darzustellenden Primitive wurden mit Hilfe des Szenegraphen an die richtige Stelle transformiert
- Die Darstellung wurde mittels Clipping auf ein definiertes Sichtfenster begrenzt
- Jetzt muß in Weltkoordinaten umgerechnet werden

$$x_{\text{bild}} = x0_{\text{bild}} + (x_{\text{welt}} - x0_{\text{welt}}) * (x1_{\text{bild}} - x0_{\text{bild}}) / (x1_{\text{welt}} - x0_{\text{welt}})$$

$$y_{\text{bild}} = y0_{\text{bild}} + (y_{\text{welt}} - y0_{\text{welt}}) * (y1_{\text{bild}} - y0_{\text{bild}}) / (y1_{\text{welt}} - y0_{\text{welt}})$$

Welt- nach Bildkoordinaten

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

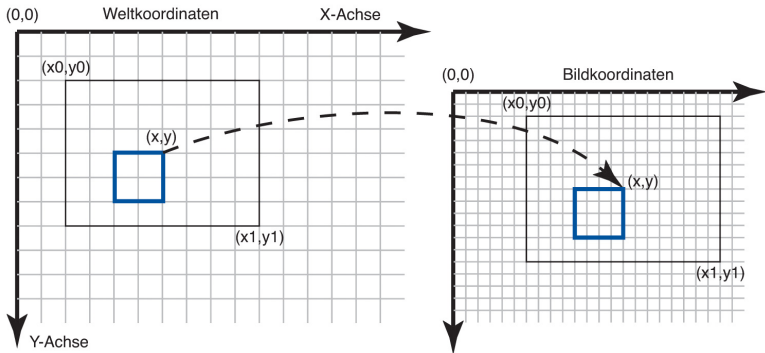


Abbildung 7.8: Transformation von Weltkoordinaten in Bildkoordinaten

$$x_{\text{bild}} = x0_{\text{bild}} + (x_{\text{welt}} - x0_{\text{welt}}) * (x1_{\text{bild}} - x0_{\text{bild}}) / (x1_{\text{welt}} - x0_{\text{welt}})$$

$$y_{\text{bild}} = y0_{\text{bild}} + (y_{\text{welt}} - y0_{\text{welt}}) * (y1_{\text{bild}} - y0_{\text{bild}}) / (y1_{\text{welt}} - y0_{\text{welt}})$$

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten


Rasterisierung

Kodierung

Animation

Rasterisierung

- Objekte in Bildschirmkoordinaten müssen in Pixel-Farbinformationen transformiert werden

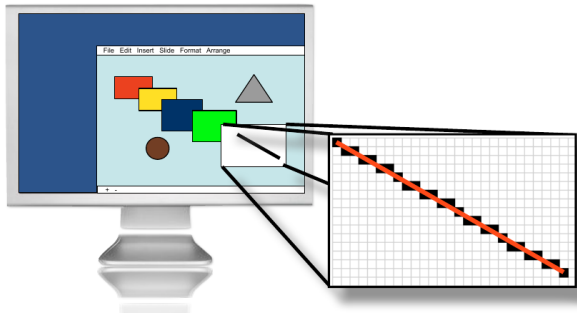


Quelle: Frank Steinicke

- Einige Ausgabegeräte können Vektordaten direkt darstellen
 - Plotter, CNC, Laserprojektoren
- Zumeist aber Umrechnung in Pixel
- Begriff: **Rasterisierung**
- Nichts anderes als eine Abtastung, also gelten im besonderen das zum Nyquist-Shannon-Theorem und das zum Alias gesagte
- Abtastrate entspricht der Ortsauflösung des Pixelrasters
- Abtastgenauigkeit entspricht der Farbtiefe

Beispiel: Rasterisierung eines Punktes

- Farbe des Pixels, das den Punkt enthält, wird angepaßt

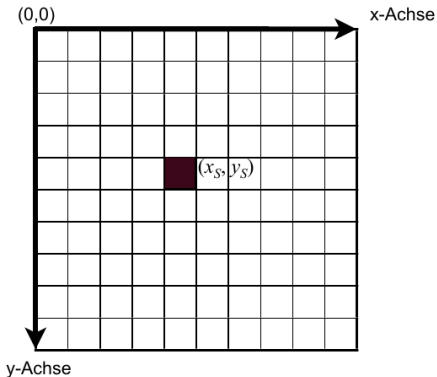

Quelle: Frank Steinicke

Rasterisierung einer Geraden

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

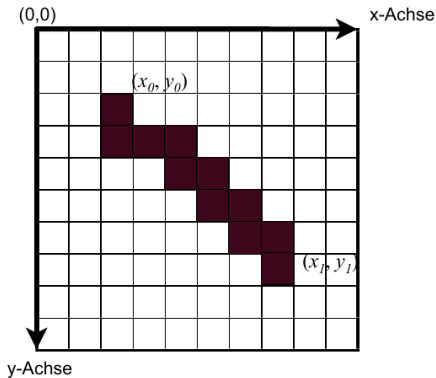

Quelle: Frank Steinicke


- Zeichnen einer Linie in Schwarzweiß
- Naiv: Wir nehmen die Steigung der Linie

$$m = (y_1 - y_2) / (x_1 - x_2)$$
- Schleife über alle x Werte zwischen x_1 und x_2 . Der zugehörige y -Wert wird als $\text{round}(m * (x - x_1))$ genommen und das Pixel eingefärbt

- Nachteile des naiven Vorgehens:
 - Sehr rechenaufwendig
 - Multiplikation und Rundung für jedes Pixel
- Mehrere bessere Algorithmen wurden vorgeschlagen.
- Hier **Bresenham**: Ich gehe in Richtung der schnelleren Änderung, merke mir die Fehler, und mache ab und zu einen Schritt zum Ausgleich der Fehler
 - Nur noch Addition und Vergleich auf Integer
 - Details der Implementierung variieren

Beispiel: Bresenham

■ Wechsel der Änderungen

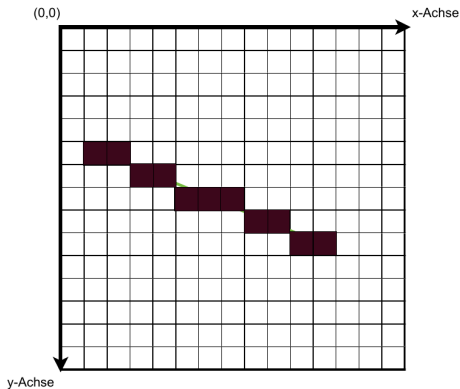

Quelle: Frank Steinicke

- Explizite Funktion einer Geraden: $y = f(x) = mx + c$
- Implizite Funktion einer Geraden: $F(x, y) = y - mx + c$
- Annahme: $-1 < m < 0$
- Unterscheidung von drei Fällen
 - $F(x, y) = 0 \implies (x, y)$ auf der Geraden
 - $F(x, y) > 0 \implies (x, y)$ oberhalb der Geraden
 - $F(x, y) < 0 \implies (x, y)$ unterhalb der Geraden

Bresenham

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping


Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- Sei Pixel (x, y) bereits als Linienfragment markiert
- Wegen $-1 < m < 0$ ist das nächste Pixel entweder E(east) oder S(outh)E(east)



Quelle: Frank Steinicke


$$M := (x + 1, y - \frac{1}{2})$$

$$d := F(M) = F(x + 1, y - \frac{1}{2})$$

$$d < 0 \implies \text{E, sonst SE}$$

Beispiel: Bresenham

■ Wechsel der Änderungen

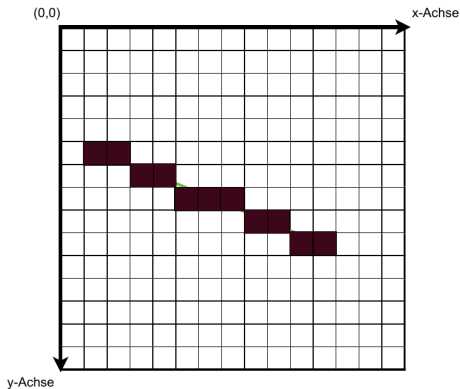

Quelle: Frank Steinicke

Antialiasing

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- Unter Zuhilfenahme von Graustufen oder Farbabstufungen läßt sich eine visuell bessere Darstellung erreichen
- Dieses Antialiasing mindert den oben zu sehenden Treppencharakter
- Grundidee: zu jedem x-Wert nicht genau einen y-Wert zu setzen, sondern mehrere umliegende Pixel in Abhängigkeit ihres Abstands zur idealen Linie heller oder dunkler einfärben
- Algorithmus von **Wu**: läuft über alle x-Werte und färbt immer die beiden Pixel der nächstgelegenen y-Werte ein
- Je näher das Pixel an der idealen Linie liegt, desto dunkler wird es eingefärbt

Beispiel Algorithmus von Wu

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

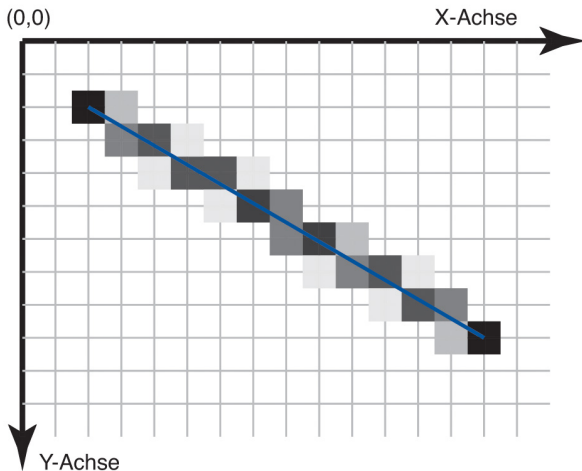


Abbildung 7.10: Rasterisierung einer Linie nach dem Algorithmus von Wu

Line Drawing: Beispiel

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten


Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

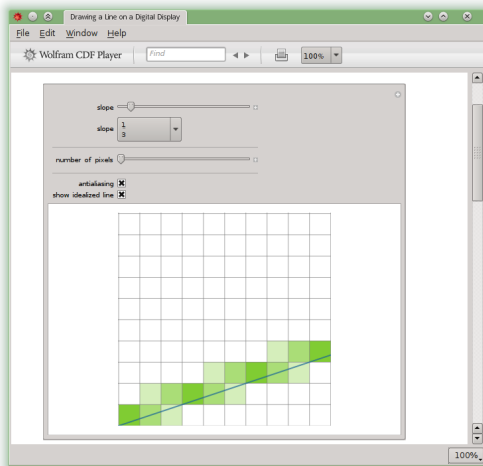

demonstrations.wolfram.com/DrawingALineOnADigitalDisplay/

Rasterisierung gefüllter Polygone

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

- Wie lassen sich geschlossene Polygone als Fläche füllen?
- Verschiedene Algorithmen, mit unterschiedlichen Annahmen
- Verbreitete Grundidee: **Scanline** Algorithmen
- Wenn man von einem beliebigen Punkt einen Strahl zum Rand des Zeichenbereichs schickt und zählt, wie viele Polygonkanten er schneidet, dann definieren wir die Anzahl der Schnitte als Parität
- Punkte mit gerader Parität liegen dabei außerhalb der Polygone

Beispiel Scanline

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation

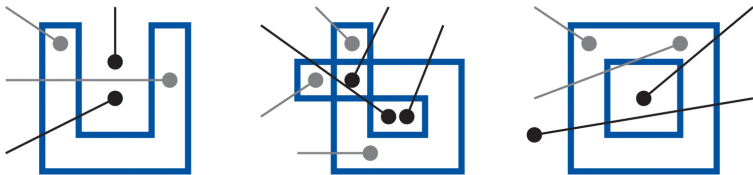


Abbildung 7.11: Parität verschiedener Punkte innerhalb und außerhalb von Polygonen: Schwarz bedeutet gerade und grau bedeutet ungerade Parität.

- Bestimme für jede Zeile von Pixeln (Scanline) die Schnittpunkte mit den Kanten des Polygons und sortiere sie aufsteigend nach der x-Koordinate
- Ermittle für jedes Pixel die Parität
- Färbe alle Pixel mit ungerader Parität mit der Füllfarbe

Beispiel Scanline

Grundlagen

2D Pipeline

Weltkoordinaten

Clipping

Bildkoordinaten

Rasterisierung

Kodierung

Animation


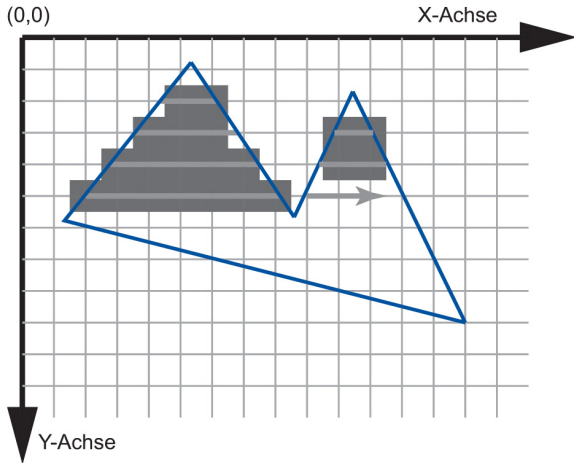


Abbildung 7.12: Ausfüllen eines Polygons mit dem Scanline-Algorithmus

Painter's Algorithm

- Wie geht man mit mehreren, sich gegenseitig teilweise verdeckenden, Polygonen um?
- Genauere Betrachtungen gehören eher in die Generative Graphische Datenverarbeitung (Computergraphik)
- Hier: Grundidee des **Painter's algorithm**:
- Da alle vorkommenden geometrischen Formen in einer Ebene liegen genügt es zur Behandlung von Verdeckungen in 2D-Graphik alle Primitive in der richtigen Reihenfolge zu zeichnen (von hinten nach vorne)

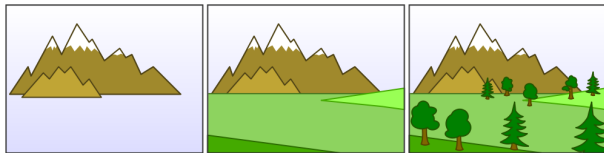

👉 [Wikipedia: Painter's algorithm](#)

Outline

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

1 Grundlagen

2 2D Pipeline

3 Kodierung

4 Animation

Kompression?

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Keine medienspezifische, auf den Wahrnehmungsapparat zugeschnittene Kompression
- Aber Daten insgesamt noch recht klein
- Evtl. textbasiert und mit allgemeinen Verfahren komprimierbar

- Ursprünglich von Adobe 1984 als Seitenbeschreibungssprache für die Ansteuerung von Druckern entwickelt
- Geräteunabhängige Formatierung von Text sowie Raster- und Vektorgraphiken
- Turing-mächtige Programmiersprache
- EPS (Encapsulated PostScript) als Vektorgraphikformat
- Als Darstellungsformat inzwischen von PDF abgelöst (nicht Turing-mächtig)
- PDF hat deutlich bessere Kompression
- PostScript hat den Ursprung 0,0 in der unteren linken Ecke einer Seite
- Längeneinheit ist der (PostScript-) Punkt

Beispiel PostScript

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

```

%!PS
100 100 newpath moveto
100 200 lineto
200 200 lineto
150 250 lineto
100 200 lineto
200 100 lineto
100 100 lineto
200 200 lineto
200 100 lineto
stroke
showpage
    
```




Abbildung 7.13: „Das ist das Haus vom Nikolaus“ in PostScript

Scalable Vector Graphics (SVG)

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Explizit für den Austausch skalierbarer Graphiken im WWW
- Standardisiert durch das W3C
- Basis XML
- Enthält Elemente wie Geraden, Polygone, Kurve, Kreissegmente, Splines
- Ursprung 0,0 in der oberen linken Bildecke
- Hat ein User-Koordinatensystem das per default dem Pixel-Koordinatensystem des Ausgabegerätes entspricht, aber geändert werden kann

Beispiel SVG I

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <rect stroke="blue" stroke-width="3px" fill="#000099"
    x="100" y="100" width="100" height="100"/>
  <polygon stroke="red" stroke-width="3px" fill="#990000"
    points="100,100 200,100 150,50"/>
</svg>
```




Abbildung 7.14: Das etwas modernere Haus vom Nikolaus in SVG

Beispiel SVG II

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

```

...
<rect stroke="black" stroke-width="3px" fill="grey"
  x="100" y="100" width="100" height="100"/>
<path stroke="black" stroke-width="3px" fill="grey"
  d="M 80 100 L 220 100 Q 150 30 80 100 z"/>
<path stroke="black" stroke-width="3px" fill="white"
  d="M 150 200 L 190 200 L 190 150 Q 170 130 150 150 L 150 200 z"/>
<circle stroke="black" stroke-width="3px" fill="white"
  cx="150" cy="85" r="10"/>
<ellipse stroke="black" stroke-width="3px" fill="white"
  cx="125" cy="160" rx="10" ry="20"/>
<polyline stroke="black" stroke-width="3px" fill="none"
  points="120,120 140,110 160,120 180,110"/>
...

```




Abbildung 7.15: Wohnperspektiven des Nikolaus unter Verwendung der SVG-Elemente path, circle, ellipse und polyline

- Elemente für Rechtecke, Kreise, Ellipsen und Polylinien fast selbsterklärend
- Die Bedeutung der Syntax für Pfade verdient ein kurze Erläuterung
- z.B. `<path stroke="black" stroke-width="3px" fill="white" d="M 80 100 L 220 100 Q 150 30 80 100 z"/>`
 - Analog PostScript-Pfad, aber Befehl vor Parameter
 - Move to 80, 100
 - Line to 220, 100
 - Quadratic Bézier curve, Kontrollpunkt 150,30; Endpunkt 80,100
 - z schließt den Pfad


Beispiel Font

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

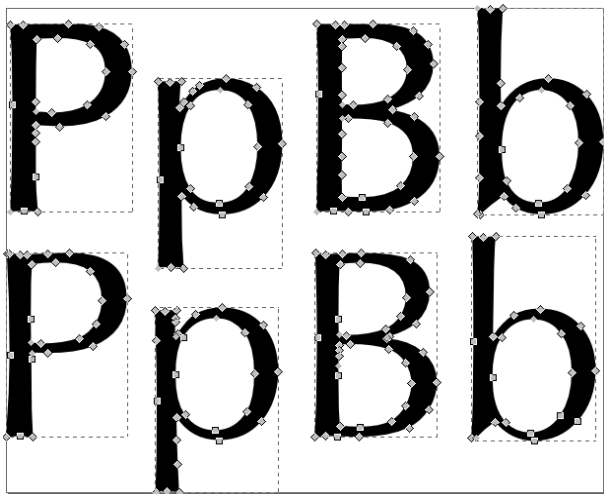

Oben URW Classico (PostScript, kubische Bezier-Splines), unten
Softmaker Opus (TrueType, quadratische Bezier-Splines)


Beispiel Font (Detail)

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

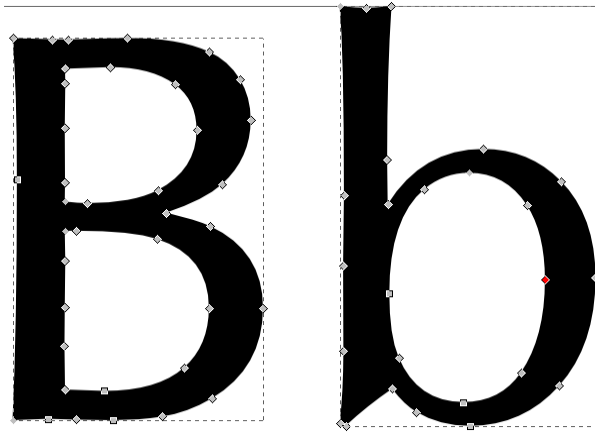

Detail PostScript: URW Classico

Outline

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

1 Grundlagen

2 2D Pipeline


3 Kodierung

4 Animation

- Bisher besprochen: statische Elemente
- Bei Vektorgraphiken haben wir die Möglichkeit, nicht jedes Bild neu zu übertragen, sondern anzugeben, wie sich der Vektor über die Zeit verändert
- Rasterbilder zur Darstellung können aus dieser Beschreibung und den Vektordaten dann jederzeit generiert werden
- Das nennt sich Computeranimation
- Offensichtliche Animation: da alle geometrischen Formen durch ihre Eck- und Kontrollpunkte gegeben sind, genügt es, diese Kontrollpunkte zu animieren

- Einfachste Art, die Veränderung eines Parameters anzugeben, ist dessen Wert zu zwei Zeitpunkten anzugeben
- Z.B. Zeitpunkt 0 (Start der Animation, Laden der Datei, Beginn der Darstellung) und dann nach z.B. 10 sek
- Dazwischen wird (linear) interpoliert
- Dieses Vorgehen heißt Schlüsselbildanimation oder **Keyframe-Animation**
- Dabei können wir mehr als 2 Zeitpunkte angeben
- Je nach Software können auch andere als lineare Interpolationen zwischen einzelnen Keyframes definiert werden
 - Beschleunigen und Bremsen (ease-in, ease-out)
 - Interpolation mittels Spline

- Animation von Farbe nicht unmittelbar klar (Farbverläufe in welchem Farbraum?)

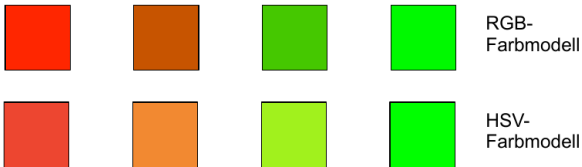

Quelle: Frank Steinicke

- **Partikelsysteme** ermöglichen mittels einer physischen Simulation die Animation vieler einzelner Objekte
 - Einzelne Partikel bekommen bestimmte Eigenschaften, dazu gerne eine Zufallskomponente
- **Particle-in-cell-Methoden (PIC)**
 - Grundidee: Neben einer Modellierung der einzelnen Partikel wird auch die Interaktion benachbarter Partikel modelliert
 - Letztlich basierend auf den Ideen der Finite Element Method
- Programmcode kann das Verhalten von Objekten beeinflussen (**Scripting**)
- Grafiken können **interaktiv** auf Anreize reagieren

Animation in SVG

Grundlagen

2D Pipeline

Kodierung

Animation

- Neben statischer Darstellung unterstützt SVG einige grundlegende Animationselemente
- Erlauben einerseits die Animation von Position und Orientierung zu animieren
- Andererseits können Transformationen zeitabhängig ausgeführt werden um Parameter wie Farbe oder Transparenz in der Zeit zu ändern
- Animationselemente werden innerhalb der graphischen Elemente spezifiziert
- Elemente können gruppiert werden, um sie gemeinsam zu animieren
- Objekte können mit Hilfe von IDs benannt und wiederverwendet werden

- **animate**: animiert einen einzelnen Parameter eines Elements, wie x-Position oder Transparenz
- **set**: ein bestimmter Parameter wird für eine bestimmte Dauer auf einen festen Wert gesetzt
- **animateMotion**: bewegt ein Objekt entlang eines Bewegungspfades, wobei das Objekt wahlweise am Pfad ausgerichtet werden kann
Der Pfad wird durch Reihe von Stützpunkten beschrieben und kann ein Linienzug oder Spline sein
- **animateColor**: animiert Farben von einem Start- zu einem Endwert. ggf. mit Zwischenwert
- **animateTransform**: Erlaubt es, graphische Objekte zu verschieben, zu skalieren, zu rotieren oder zu drehen



Abbildung 7.16: Bahnhofsuhr in SVG

☞ Demonstrationen: Animation

2D-Vektorgraphik

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2017/2018



medieninformatik

IMA – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik